


- ▶ 多層鍍膜，有效抑制雜光和鬼像
- ▶ 對應5百萬像素相機
- ▶ 高分辨率、高對比度
- ▶ 聚焦和光圈調節螺絲鎖定
- ▶ 緊湊的結構設計
- ▶ 低畸變成像

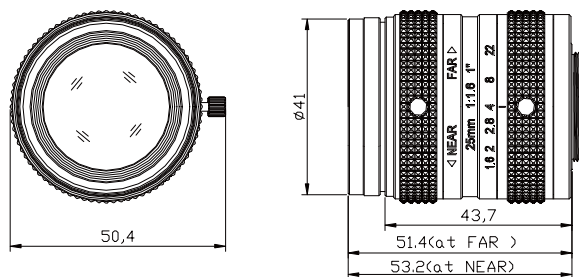

規格參數

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 型號 | KA1625MP5-11 | |
| 成像器尺寸 | 1-inch | |
| 有效圖像尺寸 | 对角线长 = 16 mm | |
| 焦距 | 25mm | |
| 光圈範圍 | F1.6~F22 | |
| 接口 | C | |
| 后焦距 | 12.69mm | |
| 濾鏡尺寸 | M33.7×0.5mm | |
| 分辨率 | 3.45um@1"CCD | |
| 視場角 (对角×水平×垂直) | 1-inch | 36.2°×29.0°×21.8° |
| | 2/3-inch | 25.0°×20.0°×15.0° |
| 畸變率 | 1-inch | -2.06%@y=8mm |
| | 2/3-inch | -0.98%@y=5.5mm |
| 操作方式 | 聚焦 | 手动锁定机构 |
| | 光圈 | 手动锁定机构 |
| 工作溫度 | -10°C ~ +50°C | |